


Calcium Sulfonate

2/150

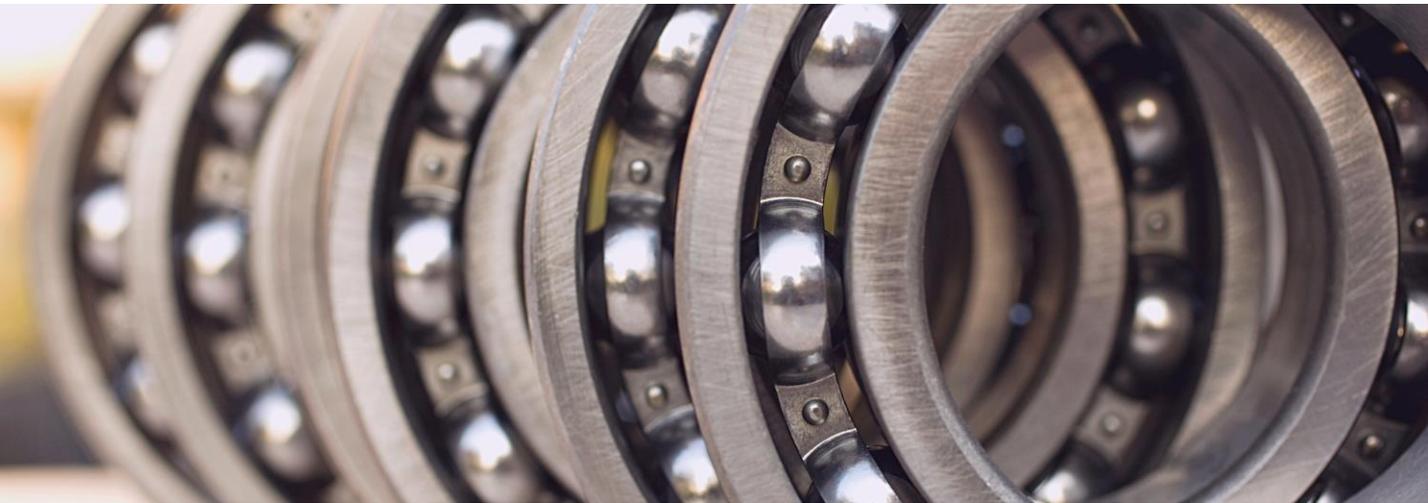

Nuestro producto **Nurex Calcium Sulfonate 2/150** es una grasa lubricante multipropósito, de color blanco y textura suave. Elaborada con espesante de sulfonato de calcio, aceites básicos de alta calidad (ISO 150) y aditivos que le aportan excelentes cualidades de anti desgaste, anti herrumbre, anti corrosión, adherencia y adhesividad.

Formulada para proporcionar un excelente desempeño a temperaturas de trabajo de hasta 270°C y excelente estabilidad mecánica en trabajos prolongados, además de ofrecer alta resistencia al agua. Trabaja en diversas aplicaciones que incluyen: maquinaria pesada, agrícola, de construcción, transporte industrial, sector marítimo y textil.

Beneficios



Protege las superficies de las piezas lubricadas de la corrosión, incluso cuando hay contaminación con agua



Mantiene la película lubricante, incluso en condiciones de altas cargas por largos períodos de tiempo



Alta estabilidad mecánica, que permite mantener la consistencia durante largos periodos de tiempo



Resistencia a la acción lavadora del agua y a la humedad excesiva, ideal para uso en ambientes que presentan estas características



Puede ser aplicada a diferentes rangos de temperatura



Fuerte adherencia en los puntos lubricados, formando sellos que impiden la entrada de polvo y otros contaminantes

Aplicaciones



Rodamientos que operen en condiciones de velocidad moderadas, con rangos de 100 rpm hasta 600 rpm



Maquinaria agrícola



En toda clase de equipos adyacentes a calor radiante muy alto



Equipos dirigidos a la minería

Propiedades y Especificaciones

	Nurex Calcium Sulfonate 2/150
Color	Blanco
Contenido de agua (% masa)	0
Corrosión en lámina de cobre	1b
Ensayo de lavado por agua	< 2
Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes (%)	3.5
Grado NLGI	2
Penetración trabajada a 60 golpes a 25 °C (mm/10)	275
Prueba de carga de soldadura (método cuatro bolas) (kg-F)	400
Prueba de desgaste (método cuatro bolas) (mm)	0.66
Punto de goteo (°C)	> 304
Rango de temperatura de trabajo (°C)	-10 a 270
Separación de aceite (% masa)	0.5
Tipo de espesante	Sulfonato de Calcio
Viscosidad del aceite a 40°C (cSt)	150

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS